

キャッシュドロワ取扱説明書

< 警告、注意内容について >

キャッシュドロワを安全にお使いいただくために設置・ご使用の際には以下の注意事項を守ってご使用ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告

- スター製プリンタ専用キャッシュドロワです。他の機器と接続しないでください。
- 電圧仕様が異なる DP8340 シリーズには接続しないでください。
- 本製品を水などで濡らさないでください。ケガや故障、火災、感電の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所や直接日光の当たる場所に置かないでください。故障や火災、感電の恐れがあります。
- ケーブルを強く曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケーブルの断線、被膜破れが発生し、故障、火災、感電の原因になります。
- お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。ケガや故障、火災、感電の原因になります。
- 製品の分解・改造はしないでください。ケガや故障、火災、感電の原因になります。
- コネクタは指定製品以外に差し込まないでください。誤った配線をするため故障や火災の原因になります。

注意

- 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所）に設置しないでください。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、激しく揺らしたり、衝撃を加えたりしないでください。故障の原因になります。
- コネクタの抜き差しは、コネクタ部を持って行い、ケーブルを持って行わないでください。断線などの故障の原因になります。
- コネクタの抜き差しをするときは、システムの電源をオフしてから行ってください。データの損失や故障の原因になります。
- コネクタのピンを指で触って汚したり、短絡させないでください。
- キャッシュドロワは引き出しが開放されます。体に当たらないよう十分注意してください。
- キャッシュドロワの引き出しを閉める時には、指や手を挟まれないように、十分注意してください。ケガの恐れがあります。
- 指定されている目的以外の使用をしないでください。

< 取り扱い方法について >

概要

本製品は、スタープリンタ(DP8340 シリーズは除く)に接続して使用するキャッシュドロワです。キャッシュドロワのモジュラーコネクタをプリンタの外部機器駆動用コネクタ (DK コネクタ) に接続することにより、引き出しのオープンソフトウェアで行うことができます。また本製品の前面についているキーで、引き出しのロック/アンロック/オープンを行うことができます。


梱包内容

1. 取扱説明書	1 枚
2. キー (引き出しの開閉時に使用します)	2 個
3. キャッシュドロワ本体	1 セット

ケーブルの接続


- ① 接続する前に、接続するプリンタの電源がオフになっていることを確認してください。
- ② キャッシュドロワのケーブルを、プリンタの外部機器駆動用コネクタ (DK コネクタ) に接続してください。

キーのポジション

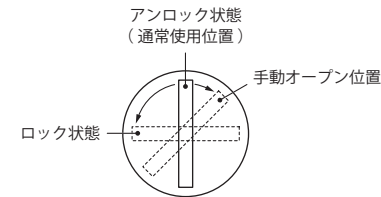

キーの操作

- ① 前面にあるキーロックで、鍵をかけたり、手動で引き出しを開けることができます。鍵を水平状態にして抜くと、キーがロックされた状態になり、引き出しを開けることができません。
- ② 鍵を垂直状態にすると、キーロックが外れます。キーを垂直状態から時計回りに回すと、引き出しを手動で開けることができます。

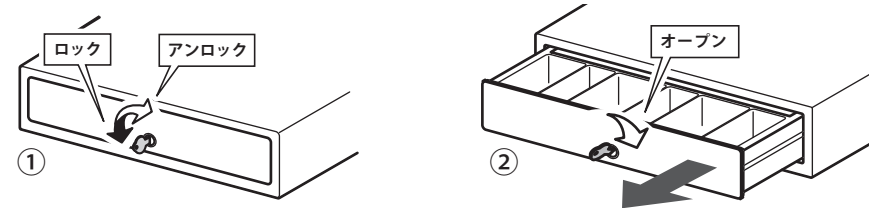

引き出しをソフトウェアで開ける

引き出しはアンロック状態の時プリンタからの命令 (外部機器 1 の駆動命令) によって開けることができます。

-  **注意**
- 1) 外部機器 2 の駆動命令を使用して引き出しを開けないでください。
 - 2) ソレノイド通電時間は 500ms を超えないでください。
 - 3) 動作後、次の動作まで 1 秒以上の間隔をあげてください。

引き出しを閉める

引き出しは手で押して閉めてください。

仕様

項 目	仕 様
電 圧	DC +24±3V
電 流	1 A 以下
ソレノイド通電時間	50 ~ 500 ms
引き出し	紙幣ケース 4 個 / 硬貨ケース 6 個
ドロワ開閉方式	ドロワフロントロック (ソレノイドオープン方式)
コネクタ・ケーブル	モジュラー 6 ピン・1.5m 平ケーブル
ドロワ開閉耐久回数	100 万回
外形寸法	405 (幅) × 423 (奥行) × 113 (高) mm
重 量	約 7.6 Kg